industrie

roberlo®

Roberlo, gegründet 1968, ist seit nunmehr über 40 Jahren auf die Entwicklung und Produktion chemisch technischer Produkte sowie Lackmaterialien spezialisiert. Anwendungsbereiche liegen einerseits im Bausektor, dort vor allem chemische Verankerungssysteme und Lackmaterialien für den Stein- und Marmorbereich.
Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im Bereich der Automobilreparaturlackierung und der Lackierung im industriellen und handwerklichen Umfeld. Das Produktprogramm umfasst von der Spachtelmasse über Grundierungen, Füller, Klarlacken bis zu mehreren Mischsystemen eine komplette Palette von Lackmaterialien.
Seit Gründung des Unternehmens hat sich Roberlo durch kontinuierliche Innovationen, stetige Optimierung der Produkte und Fertigungsmethoden sowie der fortwährenden Verbesserung des Umweltschutzes ausgezeichnet. Roberlo verfügt über die modernsten Fertigungseinrichtungen und Qualitätsprüfsysteme, ein vollautomatisches Produktions-, Logistik- und Lagersystem, ein Entwicklungslabor und ein komplett eingerichtetes Trainingszentrum.
Die Präsenz in 5 Kontinenten fordert das Unternehmen, in einem kontinuierlichen Prozess allen Kunden stets die innovativsten und optimalsten Lösungen anzubieten.

Darüber hinaus haben wie das ecopro Siegel geschaffen.
Alle Produkte dieser Reihe bieten überlegene Technologie bei gleichzeitig kostenoptimaler Arbeitsweise und einem Maximum an Umweltschutz.

eco pro

Primer & Füller....4

Disolac+ Mischsystem....6

Farbpasten....6

1K Lacke

1K Einschichtlack....7

1K Decklack....8

2K Lacke

2K Einschichtlack....10

2K Decklack....11

2K Epoxid....15

Speziallacke 16

Härter & Additive....18

Zubehör....20

Qualitäts- und Besonderheiten-Tabelle....22

Primer und Füller

Primalkyde

1K

Verdünnung bis 20%
D238

1 komponentiger Alkyd Primer mit antikorrosiven Pigmenten für aktiven Korrosionsschutz, mittlere bis hohe Schichtdicke, ausgezeichnete Haftung auf Eisen & Stahl, mit 1K-Lacken überlackierbar. Andere Farbtöne auf Anfrage.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
1221 grau, ca. RAL 7035	28kg	1
1221 rotbraun, ca. RAL 3013	28kg	1

Primapox

2K 2:1

Härter: 252

2 komponentiger Epoxid Primer mit hohem Korrosionsschutz, sehr gute Haftung auf Metall (Eisen, Stahl, verzinkt, Alu,etc...). Mit 1K und 2K Lacken überlackierbar. Sehr gute chemische Beständigkeit.

Art.-Nr.		Inhalt	Pack
63953	252 grau	5kg	2
63954	252 grau	25kg	1
63952	252 weiß	5kg	2

Primanyl 114

1K

Verdünnung bis 25%
D238

1 komponentiger Primer auf EP Basis mit hohem Korrosionsschutz, Sehr gute Haftung auf Metallen (Eisen, Stahl, verzinkt, Alu,etc...). Überlackierbar mit 1K und 2K lacken, auch Nass in Nass.

Art.-Nr.		Inhalt	Pack
63932	grau	5kg	2
63935	grau	25kg	1

Primanyl 115

1K

Verdünnung bis 30%
D238

1 komponentiger Primer auf EP Basis, schweißbar, antikorrosiv. Eher geringe Schichtstärke, Sehr gute Haftung auf Metallen, überlackierbar mit 1K und 2K Lacken.

Art.-Nr.		Inhalt	Pack
63939	rotbraun	5kg	2

Primethanne 2433

2K 5:1

Härter: 2433
Verdünnung bis 20%
PK74

2 komponentiger Primer / Füller antikorrosiv, Haftung auf vielen Metallen. Hohe Schichtstärke möglich. Überlackierbar mit 1K und 2K lacken.

Art.-Nr.		Inhalt	Pack
63594	grau	5kg	2
63591	weiß	5kg	2

Primanyl 2120

2K 1:1

2 Komponenten Korrosionsschutz-Primer, besonders auch für galvanisierte oder aluminiumhaltige Untergründe geeignet.

Art.-Nr.	Inhalt
64275 - Primanyl 2120 Chromate free Beige	4l
63516 - Härter 2120	4l

DISOLAC+ Mischsystem

Farbpasten

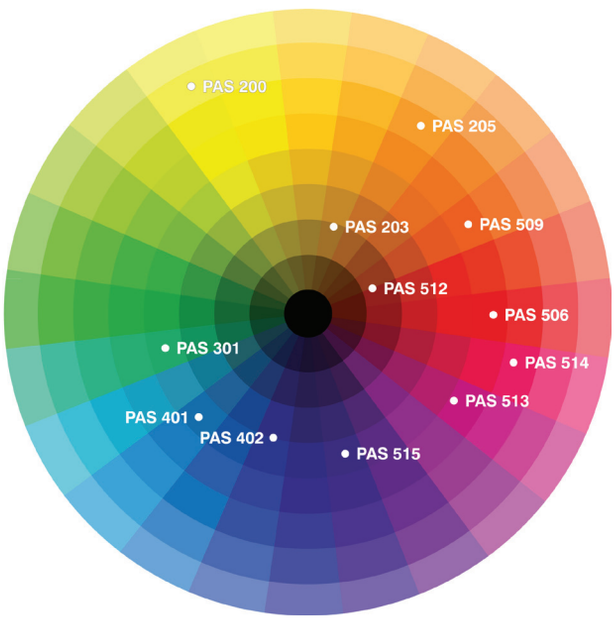

Das DISOLAC+ System beinhaltet 24 Basisfarben bestehend aus 16 hochkonzentriert pigmentierten Farben, 5 Tonern und 3 Metallictönen auf Aluminumbasis. Die hochwertigen Farbpasten ermöglichen in Verbindung mit einer großen Auswahl an Bindern, die komplette Bandbreite an Oberflächen und Effekten zu erzielen, was DISOLAC+ zu einem universell einsetzbaren und hoch produktiven System macht.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Pack
PAS 101	CONCENTRATED WHITE	3,5l	2
PAS 102	MIXING WHITE	3,5l	2
PAS 200	HELIUM YELLOW	3,5l	2
PAS 203	OXIDE YELLOW	3,5l	2
PAS 205	ORANGE YELLOW	3,5l	2
PAS 206	OXIDE YELLOW TONER	1l	2
PAS 301	HELIUM GREEN	3,5l	2
PAS 302	HELIUM GREEN TONER	1l	2
PAS 401	HELIUM BLUE	3,5l	2
PAS 402	REDDISH BLUE	3,5l	2
PAS 403	REDDISH BLUE TONER	1l	2
PAS 512	OXIDE RED	1l	2
PAS 506	HELIUM RED	1l	2
PAS 509	ORANGE	3,5l	2
PAS 510	OXIDE RED TONER	1l	2
PAS 513	MAGENTA	1l	2
PAS 514	RED VIOLET	1l	2
PAS 515	VIOLET	1l	2
PAS 601	CONCENTRATED BLACK	3,5l	2
PAS 603	INTENSE BLACK	3,5l	2
PAS 604	MIXING BLACK TONER	1l	2
PAS 701	FINE ALUMINIUM	3,5l	2
PAS 702	MEDIUM ALUMINIUM	1l	2
PAS 703	COARSE ALUMINIUM	1l	2

White
- PAS 101
- PAS 102

Black
- PAS 601
- PAS 603

BASISMISCHTÖNE

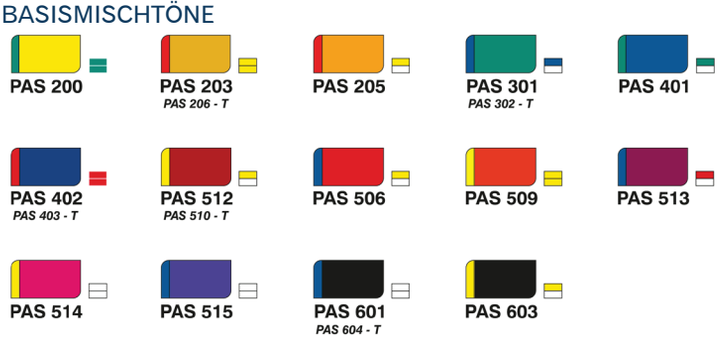

METALLIC-MISCHTÖNE

SYMBOLIK



1 Farbe
2 Farbtendenz
3 Farbintensität

1 Partikelgröße
2 Farbintensität

PAS 000: Farbpaste
PAS 000- T: Toner

Farbintensität

D-21

1K Einschichtlack Matt

1 komponentiger Alkyd Lack für direkte Applikation auf Eisen und Stahl bzw. Altlacken und Grundierungen. Lack enthält antikorrosive Pigmente für aktiven Korrosionsschutz. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 15/85.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D21	25,5kg	1

D-974 Binder

1K Einschichtlack Glanz

D-974 ist ein 1K-Epoxidester-Bindemittel mit antikorrosiver Wirkung, das direkt auf Metall (Eisen, Stahl, verzinkt, Alu) haftet, hochglänzend, mit guter Widerstandsfähig gegen chemische Einwirkungen. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D974	4l	2
D974 (Predosed)	16kg	1
D974 (Predosed)	3,2kg	2

D-972 Binder

1K Einschichtlack Satiniert

D-972 ist ein 1K-Epoxidester-Bindemittel mit antikorrosiver Wirkung, das direkt auf Metall (Eisen, Stahl, verzinkt, Alu) haftet, satiniert, mit guter Widerstandsfähig gegen chemische Einwirkungen. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D972	4l	2
D972 (Predosed)	16kg	1 (Sonderproduktion)

D-977 Binder

1K Decklack Satiniert

Bindemittel aus Alkydharzbasis mit hoher Dichte, satiniert, schnell trocknend. Einfach mit Pistole, Pinsel und Rolle auftragbar.
Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 15/85. Zur Beschleunigung der Trocknung können 2,5% Härter der Serie E-90 beigefügt werden, ohne dass dadurch ein Glanzverlust hervorgerufen wird.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D977	20l	1
D977	4l	2

D-973 Binder

1K Decklack Glanz

D-973 ist ein Bindemittel aus Alkydharz, glänzend und schnell trocknend. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80. Zur Beschleunigung der Trocknung können 2,5% Härter der Serie E-90 beigefügt werden, ohne dass dadurch die Eigenschaften des Anstrichs verändert werden.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D973	20l	1
D973 (Predosed)	3,2kg	2

D-970 Binder

1K Decklack Hochglanz

D-970 ist ein Bindemittel aus Alkydharz, hochglänzend und schnell trocknend. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80. Zur Beschleunigung der Trocknung können 2,5% Härter der Serie E-90 beigefügt werden, ohne dass dadurch ein Glanzverlust hervorgerufen wird.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D970	20l	1
D970	4l	2

D-940 Binder

1K Nitro Decklack Glanz

1K

D-940 ist ein Bindemittel aus Alkydharz und Cellulosenitrat, glänzend und sehr schnell trocknend. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D940	4l	2

D-941 Binder

1K PUR-Decklack Glanz

1K

D-941 ist ein Bindemittel aus Urethan-Alkydharz (1K-Polyurethan), hochglänzend, schnell trocknend und mit guter Endhärte. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D941	4l	2

D-971 Binder

1K Decklack Glanz

1K

D-971 ist ein Bindemittel aus Alkydharz. Es lässt sich gut verstreichen, ist stark glänzend und wurde speziell zum Auftragen mit Pinsel und Rolle entwickelt. Es dient für Dekorationsanstriche. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D971	4l	2

2K Lacke

2K Einschichtlacke

D-984 Binder

2K Einschichtlack Glanz

2K 5:1

Härter: 90

D-984 ist ein 2K-Polyurethan-Bindemittel mit antikorrosiver Wirkung, das direkt auf Metall haftet. Hochglänzend, mit guter Widerstandsfähig gegen chemische Einwirkungen und direkter Haftung auf Metallen, vor allem auf Eisen, Stahl, verzinkten Metallen und Aluminium. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/ Bindemittel beträgt 20/80 bzw. 30/70 bei schlecht deckenden Farben. Das Mischungsverhältnis ist unter normalen Bedingungen 5:1 und 4:1, wenn außergewöhnliche Witterungsbeständigkeit erforderlich ist.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D984	20l	1
D984 (Predosed)	3,2kg	2

D-985 Binder

2K Einschichtlack Matt

2K 5:1

Härter: 90

D-985 ist ein 2K-Polyurethan-Bindemittel mit antikorrosiver Wirkung, das direkt auf Metall haftet. Matt, mit guter Widerstandsfähig gegen chemische Einwirkungen und direkter Haftung auf Metallen, vor allem auf Eisen, Stahl, verzinkten Metallen und Aluminium. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/ Bindemittel beträgt 20/80 bzw. 30/70 bei schlecht deckenden Farben. Das Mischungsverhältnis ist unter normalen Bedingungen 5:1 und 4:1, wenn außergewöhnliche Witterungsbeständigkeit erforderlich ist.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D985	20l	1
D985	4l	2

D-986 Binder

2K Einschichtlack Satiniert

2K 5:1

Härter: 90

D-986 ist ein 2K-Polyurethan-Bindemittel mit antikorrosiver Wirkung, das direkt auf Metall haftet. Satiniert, mit guter Widerstandsfähig gegen chemische Einwirkungen und direkter Haftung auf Metallen, vor allem auf Eisen, Stahl, verzinkten Metallen und Aluminium. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80 bzw. 30/70 bei schlecht deckenden Farben. Das Mischungsverhältnis ist unter normalen Bedingungen 5:1 und 4:1, wenn außergewöhnliche Witterungsbeständigkeit erforderlich ist.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D986 (Predosed)	16kg	1
D986 (Predosed)	3,2kg	2

D-995 Binder

2K Acryl Dickschichtlack

2K 5:1

Härter: 90

D-995 ist ein 2K-Acrylbindemittel mit großer Härte, guter Haftfestigkeit auf Eisen und Stahl und großem Füllvermögen. Daher wird es für industrielle Anstriche empfohlen, die einschichtig und dick direkt auf Metalluntergründe aufgetragen werden. Das Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80. Als Härter wird die Serie E-90 im Mischungsverhältnis 5:1 empfohlen.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D995	4l	2

DISOTRANS HS

2K UHS Acryl Hochglanz VOC

2K 5:1

Härter: 105, 105 kurz

2K-Acrylbindemittel mit hervorragendem Glanz, großer Witterungsbeständigkeit und Härte, sowie mit niedrigem Lösungsmittelgehalt. Das Produkt eignet sich für den Karosserieanstrich, insbesondere für Gewerbefahrzeuge, Autobusse und Lastkraftwägen. Das Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 30/70. Als Härter wird die Serie E-105 im Mischungsverhältnis 5:1 empfohlen.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
64607	4l	3

D-980 Binder

2K PUR Glanz

2K 5:1

Härter: 90

2K-Polyurethan-Bindemittel mit hervorragendem Glanz, guter Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen, großer Härte und Flexibilität. Es ist einfach vorzubereiten und leicht streichbar, wodurch es für eine Vielzahl industrieller Anstriche geeignet ist. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80, ausgenommen schwach deckende Farben, bei denen das Verhältnis 30/70 angewendet werden kann. Das Mischungsverhältnis ist unter normalen Bedingungen 5:1 und beträgt 4:1 wenn außergewöhnliche Härte und Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen erforderlich sind.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D980	20l	1
D980	4l	2
D980 (Predosed)	3,2kg	2

D-981 Binder

2K PUR Satiniert

2K 5:1

Härter: 90

D-981 ist ein satiniertes Polyurethan-Bindemittel mit guter Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen, großer Härte und Flexibilität. Es ist leicht streichbar und auf großen Flächen gleichförmig satiniert, wodurch es für eine Vielzahl industrieller Anstriche geeignet ist. Das Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80. Das Mischungsverhältnis ist unter normalen Bedingungen 5:1 und beträgt 4:1 wenn außergewöhnliche Härte und Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen erforderlich sind.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D981	20l	1
D981	4l	2
D981 (Predosed)	3,2kg	2

D-981-AR-HS Binder

2K PUR Satiniert

2K 5:1

Härter: 90

D-981-AR-HS ist eine Variante des satinierten Polyurethan-Bindemittels D-981, das für Anstriche modifiziert wurde, die in dicken Schichten aufgetragen werden. Es ist leicht streichbar und auf großen Flächen gleichförmig satiniert, wodurch es für eine Vielzahl industrieller Anstriche geeignet ist. Das Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80. Als Härter wird die Serie E-90 im Mischungsverhältnis 5:1 empfohlen.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D981HS	16kg	1 (Sonderproduktion)

D-983 Binder

2K PUR Matt

eco pro 2K 5:1

Härter: 90

Polyurethan-Bindemittel mit mattem Finish, guter Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen, großer Härte und Flexibilität. Es ist leicht streichbar und auf großen Flächen gleichförmig matt, wodurch es für eine Vielzahl industrieller Anstriche geeignet ist. Das Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80. Das Mischungsverhältnis ist unter normalen Bedingungen 5:1 und beträgt 4:1 wenn außergewöhnliche Härte und Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen erforderlich sind.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D983	20l	1
D983	4l	2
D983 (Predosed)	3,2kg	2

D-982 Binder

2K PUR Strukturlack

eco pro 2K 5:1

Härter: 105, 105 kurz

D-983 ist ein texturiertes Polyurethan-Bindemittel für satinierte Beschichtungen. Leicht aufzutragen. Die Textur variiert je nach Einstellung der Viskosität, dem Luftdruck und der verwendeten Spritzpistole und Düse. Das Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80. Als Härter wird die Serie E-90 im Mischungsverhältnis 5:1 empfohlen. Für Mischungen mit hoher Viskosität wird die Serie E-105 im Mengenverhältnis 10:1 empfohlen.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D982	4l	2
D982 (Predosed)	3,2kg	2

D-990 Binder

2K Acryl Glanz

2K 2:1

Härter: 90

2K-Acrylbindemittel mit großer Härte, schönem Glanz und guter Witterungsbeständigkeit. Da es einfach aufzutragen ist und schnell trocknet, ist es für jeglichen hochwertigen, industriellen Anstrich geeignet. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80, ausgenommen schwach deckende Farben, bei denen das Verhältnis 30/70 angewendet werden kann. Als Härter wird die Serie E-90 im Mischungsverhältnis 2:1 empfohlen.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D990	20l	1
D990	4l	2
D990 (Predosed)	3,2kg	2

D-991 Binder

2K Acryl Matt

2K 2:1

Härter: 90

2K-Acrylbindemittel mit großer Härte, matt und mit guter Witterungsbeständigkeit. Da es einfach aufzutragen ist und schnell trocknet, ist es für jeglichen hochwertigen, industriellen Anstrich geeignet. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80, ausgenommen schwach deckende Farben, bei denen das Verhältnis 30/70 angewendet werden kann. Als Härter wird die Serie E-90 im Mischungsverhältnis 2:1 empfohlen.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D991	3,2l	2

D-992 Binder

2K Acryl Hochglanz

2K 2:1

Härter: 90

2K-Acrylbindemittel mit hervorragendem Glanz, großer Härte und Witterungsbeständigkeit. Da es einfach aufzutragen ist und schnell trocknet, ist es für jeglichen Anstrich geeignet, der einen hohen Qualitätsgrad erfordert. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80, ausgenommen schwach deckende Farben, bei denen das Verhältnis 30/70 angewendet werden kann. Als Härter wird die Serie E-90 im Mischungsverhältnis 2:1 empfohlen.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D992	4l	2
D992	16kg	1

D-993 Binder

2K Acryl Glanz - Anti-Grafitti

2K 2:1

Härter: 90

Acrylisches 2K-Polyurethan-Bindemittel mit großer Härte und schönem Glanz. Es kann leicht und ohne Oberflächenbeschädigung von unerwünschten Beschriftungen und Graffiti gereinigt werden und ist daher besonders für industrielle Anstriche von Zügen, metallenen Markierungen und Schildern, Fassaden und Metalltüren, etc. geeignet, die derartigen Aggressionen ausgesetzt sind. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80, ausgenommen schwach deckende Farben, bei denen das Verhältnis 30/70 angewendet werden kann. Als Härter wird die Serie E-90 im Mischungsverhältnis 2:1 empfohlen.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D993	4l	2 (Sonderproduktion)

Unter dieser Bezeichnung sind jene Bindemittel zusammengefasst, die aus amin- und amidgehärteten Epoxidharzen zusammengesetzt sind. Es handelt sich um Produkte mit großer Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen, die aber nicht sonnenlichtbeständig sind. Daher können sie nur in Innenbereichen verwendet werden.

D-960 Binder

2K Epoxi Glanz

eco pro 2K 2:1

Härter: 250

2K-Epoxi-Bindemittel für glänzende Beschichtungen. Es ist äußerst widerstandsfähig gegen chemische Einwirkungen, wodurch es für industrielle Anstriche, bei denen diese Eigenschaft erforderlich ist, geeignet ist. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80, ausgenommen schwach deckende Farben, bei denen das Verhältnis 30/70 angewendet werden kann. Als Härter wird die Serie E-250 im Mischungsverhältnis 2:1 empfohlen.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D960	4l	2

D-961 Binder

2K Epoxi für Böden

2K 2:1

Härter: 250

D-960 ist ein 2K-Epoxi-Bindemittel für satinierte Beschichtungen. Es ist äußerst widerstandsfähig gegen chemische Einwirkungen und ist speziell für industrielle Böden und Oberflächen gedacht. Es kann mit Spritzpistole, Rolle oder Pinsel aufgetragen werden. Das Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80. Als Härter wird die Serie E-250 im Mischungsverhältnis 2:1 empfohlen.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D961 (Predosed)	3,2kg	2

Speziallacke

Lacke mit Metallic-/ Eisenglimmer-Effekt

Bindemittel mit **Eisenglimmer**-Pigment, grau, mit antikorrosiven Eigenschaften und schmiedeeisernem Aussehen.

D-989 Binder

2K Einschichtlack Matt

2K 5:1

Härter: 90

D-989 ist ein 2K-Acrylbindemittel, matt, mit schmiedeeisernem Aussehen und antikorrosiven Eigenschaften. Direkt auf Eisen, verzinkten Metallen und Aluminium haftend. Leicht mit Spritzpistole und Pinsel aufzutragen. Das Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80. Als Härter wird die Serie E-90 im empfohlen. In Eisenglimmer Farbtönen lieferbar.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D989	4l	2

D-979 Binder

1K Einschichtlack Matt

1K

D-979 ist ein 1K-Acrylbindemittel, matt, mit schmiedeeisernem Aussehen und antikorrosiven Eigenschaften. Direkt auf Schmiedeeisen haftend. Leicht mit Spritzpistole und Pinsel aufzutragen. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D979	4l	2

1K Spezial Lacke

Für spezifische Anstriche und bestimmte Untergründe entwickelte Bindemittel.

D-200 Binder

Basislack

1K

D-200 ist ein Zweischichten-Bindemittel aus 1K-Polyesterharzen, satiniert und schnell trocknend. Die Applikation eines Klarlackes, vorzugsweise 2K-Lack, ist unerlässlich. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D200	4l	2

D-910 Binder

1K Planenlack

1K

D-910 ist ein Einkomponenten-Bindemittel aus Acrylharzen, mattglänzend, sehr schnell trocknend und äußerst flexibel. Es ist vor allem für die Beschriftung von Markisen und Planen geeignet. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D910	4l	2

D-920 Binder

1K Methacrylatlack

1K

D-920 ist ein Einkomponenten-Bindemittel aus Acrylharzen, mattglänzend und schnell trocknend. Es ist vor allem für den Anstrich von Oberflächen aus Methacrylat geeignet. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D920	4l	2

D-930 Binder

1K Chlorkautschuk Decklack

1K

D-930 ist ein Bindemittel aus Alkydharz und Chlorkautschuk mit hervorragendem Glanz und ausgezeichneter Wasserfestigkeit. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D930	4l	2

D-950 Binder

1K Ofenlack

1K

D-950 ist ein Einkomponenten-Alkydbindemittel, das im Ofen bei 120°C getrocknet wird. Glänzend und mit ausgezeichneter Härte und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische und chemische Einwirkungen. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D950	4l	2

2K Spezial Lacke

D-987 Binder

2K PVC Decklack Matt

2K 5:1

Härter: 90

D-987 ist ein 2K-Polyurethan-Bindemittel, direkt auf PVC haftend und matt. Mit guter Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen, Dauerhaft und elastisch. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D987	4l	2

D-988 Binder

2K PUR Anti-Rutsch

2K 5:1

Härter: 90

D-988 ist ein Polyurethan-Bindemittel für rutschfeste Anstriche. Der Anstrich ist glänzend und enthält die für Anti-Rutsch-Beschichtungen charakteristischen Partikel. Das empfohlene Verhältnis Basisfarben/Bindemittel beträgt 20/80, ausgenommen schwach deckende Farben, bei denen das Verhältnis 30/70 angewendet werden kann. Als Härter wird die Serie E-90 im Mischungsverhältnis 5:1 empfohlen.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
D988	4l	2

Härter & Additive

UHS Serie E 105

UHS Härter gem. EU VOC Standart.

Art.-Nr.		Inhalt	Pack
64457	105 - STD	1l	6
64467	105R - FAST	1l	6

HS Serie E 90

Standard HS Härter für 2K Lacke, Trocknungsbeschleuniger für 1K Alkyd-Lacke.

Art.-Nr.		Inhalt	Pack
64568	90 - STD	1l	6
64568	90 - STD	2,5l	3

Epoxi Serie E-250, E-252

Standard Härter für EP-Systeme.

Art.-Nr.		Inhalt	Pack
63504	250 - 2:1	1l	6
63507	252 - 2:1	1l	6

E2433 Serie

Spezialhärter für Primer 2433

Art.-Nr.		Inhalt	Pack
63516	2120	4l	4
63514	2433	1l	6

Flash

Trocknungsbeschleunigung für alle 2K-Lackmaterialien.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
64949	0,5l	12

T-905 Matt-Paste

T-905 ist eine Mattpaste, die mit verschiedenen Bindemitteln des DISOLAC-Systems, 2K-Acryl-, 2K-Polyurethan- und 1K-Alkydbindemitteln kombiniert werden können.

Art.-Nr.	Inhalt	Pack
63485	4l	2

Mischanlage

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Pack
89664	TECMEC Mischmaschine für 36 Farbdosen (18 x 3,5l und 18 x 1l)	1	1
88026	Mischdeckel für 3,5l Dosen	1	1
85470	Mischdeckel für 1l Dosen	1	1

Für FP Modelle

89665	Fillon Mischmaschine für 36 Farbdosen (20 x 3,5l und 16 x 1l)	1	1
89666	Mischdeckel für 3,5l Dosen	1	1
89667	Mischdeckel für 1l Dosen	1	1

Farb-Karten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Pack
64159	COLOUR CARD RAL	1	1
64158	COLOUR CARD TRUCK	1	1
64704	QUALITIES CARD DISOLAC+	1	1
65714	Color Tool (Box)	1	1
65715	Color Tool (Koffer)	1	1

DISOLAC+
roberlo
roberlo
DISOLAC+
roberlo
DISOLAC+

Qualitäts- und Besonderheiten Übersicht

LACKQUALITÄTEN

Artikelnr.	Bezeichnung	Anwendungsbereich
DISOTRANS	2K HS-Acryl, Hochglanz, VOC	Fahrzeugbau / VOC konform
D-992	2K Acryl, Glanz, hoch widerstandsfähig	hochwertige Industrieanw./ Fahrzeugbau
D-990	2K Acryl, Glanz	Industrie / glänzender Decklack
D-993	2K Acryl, Glanz, Anti-graffiti	Industrie / anti-graffiti
D-995	2K Acryl Dic kschichtlack	Industrie / Dickschicht-/ Einschichtlack
D-980	2K PUR, Glanz	Industrie / glänzender Decklack
D-981	2K PUR, Satiniert	Industrie / satinierter Decklack
D-983	2K PUR, Matt	Industrie / matter Decklack
D-982	2K PUR, Strukturlack	Industrie / Struktur-Decklack
D-988	2K PUR, anti-rutsch	Industrie / anti rutsch Decklack
D-989	2K PUR, Schmiedeeisen	Industrie / Schmiedeeisen Effekt
D-984	2K Einschichtlack, Glanz	Industrie / antikorrosiver Einschichtlack
D-986	2K Einschichtlack, Satiniert	Industrie / antikorrosiver Einschichtlack
D-985	2K Einschichtlack, Matt	Industrie / antikorrosiver Einschichtlack
D-987	2K PUR für PVC	Industrie / Kunststoffe / PVC
D-960	2K Epoxi , Glanz	Industrie / hohe Chemikalienbeständigkeit
D-961	2K Epoxi für Böden	Industrie / Bodenbeschichtung
D-200	1K Basislack	Fahrzeugbau / nicht VOC konform
D-970	1K Alkyd, Glanz	Metallbau / glänzender Decklack
D-977	1K HS Alkyd, Glanz	Metallbau / glänzender Decklack
D-971	1K Alkyd, streichbar, Glanz	Dekoration / glänzender Decklack
D-973	1K Alkyd, Satiniert	Metallbau / satinierter Decklack
D-974	1K Einschichtlack, Glanz	Industrie / antikorrosiver Einschichtlack
D-972	1K Einschichtlack, Satiniert	Industrie / antikorrosiver Einschichtlack
D-979	1K, Schmiedeeisen	Industrie / Schmiedeeisen Effekt
D-950	1K Alkyde Ofen 120º	Industrie / ofentrocknend 120°C
D-940	1K Nitro Synthetik	Industrie / schnelltrocknend
D-941	1K PUR; Glanz	Metallbau, glänzender Decklack
D-930	1K Alkyd Chlorkautschuk	Industrie / hohe wasserbeständigkeit
D-920	1K Acryl, starr	Industrie / Acryl / Kennzeichnung
D-910	1K Acryl, flexibel	Industrie / Canvas
D1221	1K Einschichtlack	Industrie / Container matt

Empfohlen Fragen

Mischungsverh.	Verdünnung	VOC	UNTERGRÜNDE											
			METALL				KUNSTOFF				SONSTIGE			
			Stahl	Verzinkt	Aluminium	Edelstahl	PVC	Canvas	Acryl		Lack/Primers	Fußboden	Holz
4:1	105	< 420 g/l											
2:1	90	< 500 g/l											
2:1	90	< 500 g/l											
2:1	90	< 500 g/l											
5:1	90	< 540 g/l											
5:1	90	< 550 g/l											
5:1	90	< 550 g/l											
5:1	90	< 550 g/l											
5:1	90	< 500 g/l											
5:1	90	< 500 g/l											
10:1	90	< 550 g/l											
5:1	90	< 540 g/l											
5:1	90	< 540 g/l											
5:1	90	< 540 g/l											
5:1	90	< 550 g/l											
2:1	250	< 500 g/l											
2:1	250	< 500 g/l											
-		< 840 g/l											
-		< 550 g/l											
-		< 500 g/l											
-		< 500 g/l											
-		< 550 g/l											
-		< 500 g/l											
-		< 500 g/l											
-		< 550 g/l											
-		< 500 g/l											
-		< 840 g/l											
-		< 550 g/l											
-		< 550 g/l											
-		< 600 g/l											
-		< 840 g/l											
-		< 550 g/l											

IMPRESSUM

ROBERLO S.A.

Ctra. N-II, km 706,5
17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona) - SPAIN
TEL +34 972 478 060 · FAX +34 972 477 394
E-MAIL info@roberlo.com

www.roberlo.com

Deutschland Vertrieb:

BR Chemie Erzeugnisse GmbH
Nordstraße 10
74219 Möckmühl

Tel.: 06298 - 926 232
Fax: 06298 - 926 673
E-Mail: info@brchem.de

www.brchem.de

Ihr Händler: